


↪ Fixation de la baguette crosse



Les fixations vissées, montées à l'origine, sont sensibles à la rouille qui vient se propager sur la tôle, laissant une trace ronde à chaque vis.

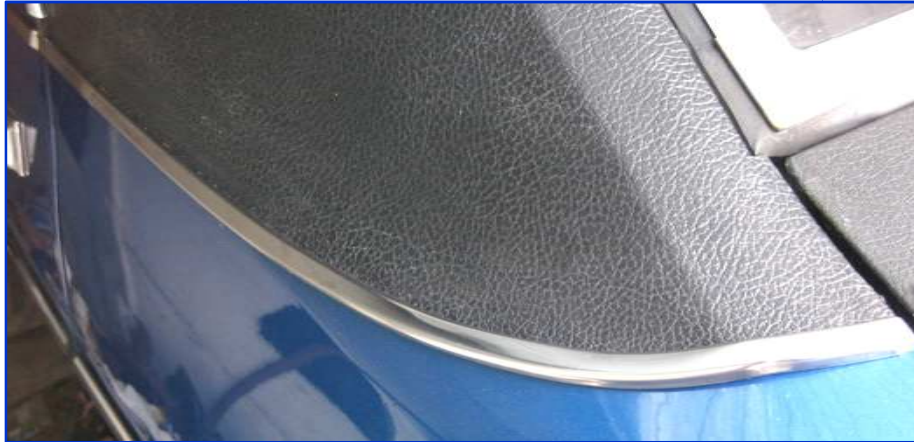

Je les ai remplacées par des vis, rondelles et écrous en laiton diam 4.
J'ai chanfreiné la fente des têtes de vis, pour souder un morceau de fil de cuivre légèrement cintré pour le passage dans la baguette.





C'est simple, efficace et inaltérable.