


## TEST DE LA SONDE DE CONTROLE DE TEMPERATURE

Fixer la sonde avec du fil métallique (c'est fou ce que l'on peut faire avec des « portemanteaux » de pressing).



Suspendre la sonde de façon à ce que le niveau d'eau arrive au raz des 6 pans.

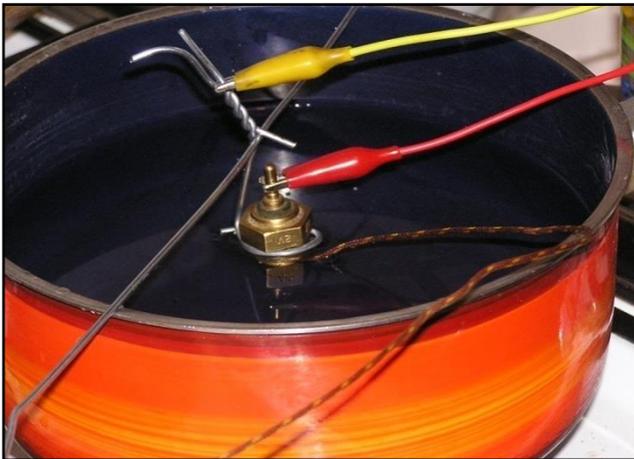

Brancher l'ohmmètre (pas de sens), placer le capteur du thermomètre dans l'eau, près de la sonde. Faire chauffer lentement. Les valeurs doivent être sensiblement les suivantes:



Températures en degrés centigrade	Resistance en ohm
20	3000
40	1500
50	1000
60	600
70	400
80	300
90	200
95	175
<b>100</b>	<b>150</b>